


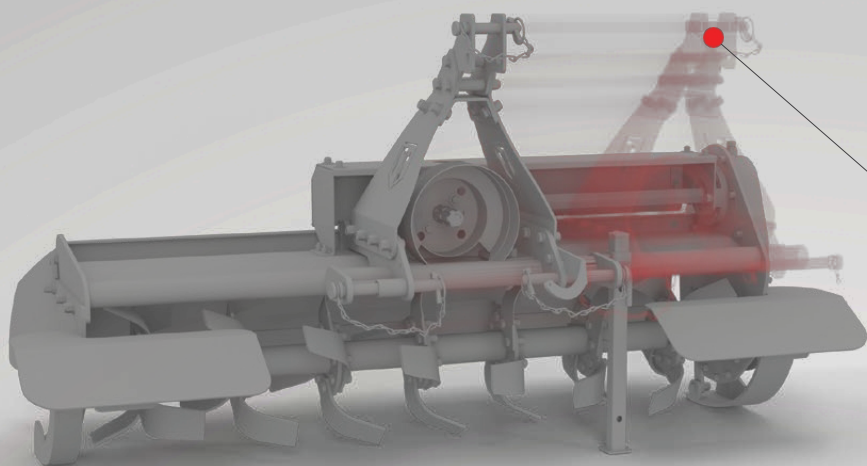


MECHANICKÉ POSUNUTÍ

Všechny stroje řady RS Profi mohou pracovat jak v centrální poloze, tak s nastavitelným posunem na pravou stranu. To umožňuje speciální hřídel a tříbodový závěs namontovaný na skluzu.

VYROVNÁVACÍ KAPOTA

Vyrovnávací kryt Zadní vyrovnávací kryt s progresivně se svažujícím profilem a větší šířkou na přední hraně zajišťuje trvale optimální vyrovnání.

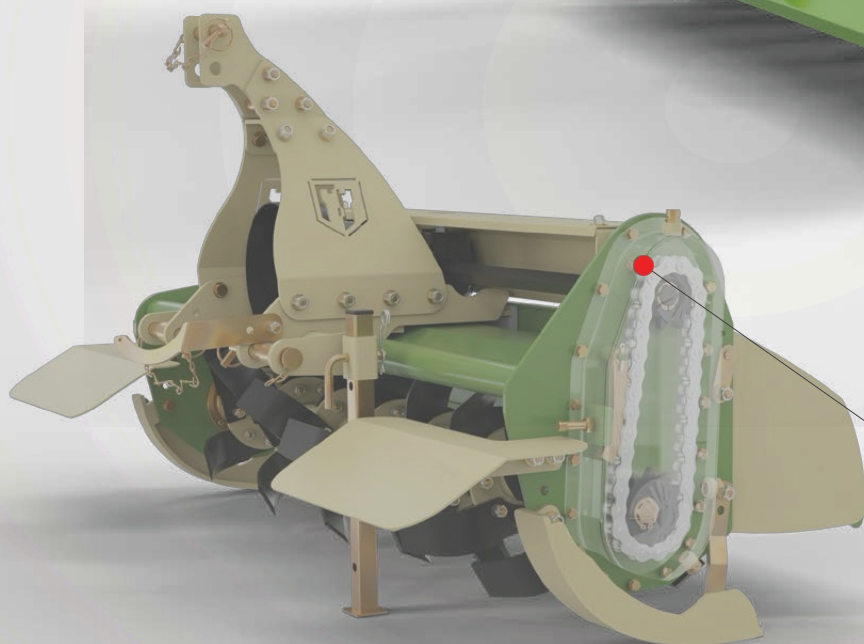

BOČNÍ ŘETĚZOVÝ POHON

Všechny modely RS Profi jsou vybaveny jednorychlostní redukcí skříní a bočním řetězovým pohonem v olejové lázni s napínacím systémem.

Rotační kultivátor	 m	 HP	 Cat	 RPM	 E mm F mm	 mm	 Kg		
RS 95 Profi	0,95	12–20	I	540	E 60 / F 410	190	10 10	132	
RS 105 Profi	1,05	16–22					12 12	147	
RS 115 Profi	1,15	22–25						152	
RS 125 Profi	1,25	25–30						14 14	162
RS 135 Profi	1,35	30–35							167