


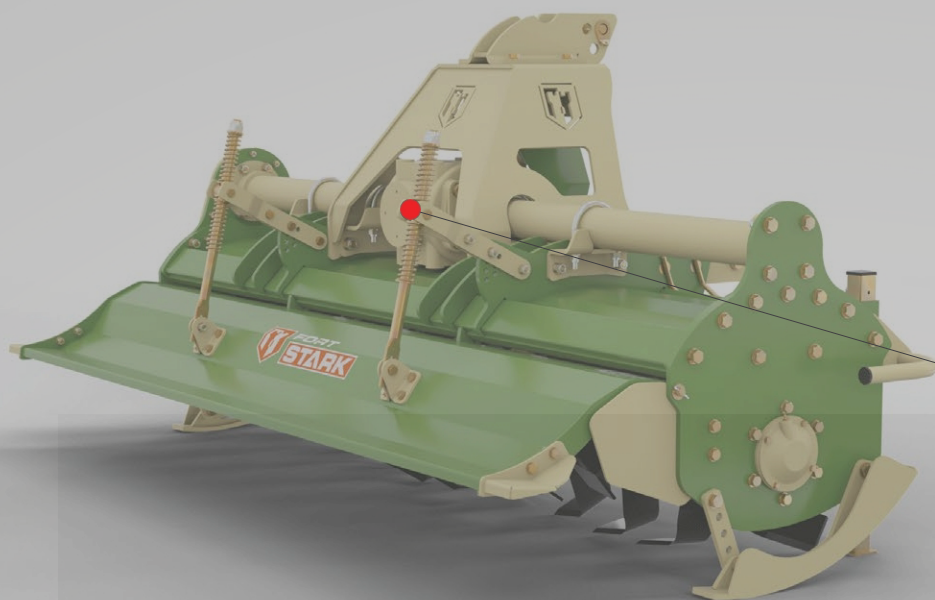


NASTAVENÍ KRYTU

Kryt se nastavuje pomocí pružinové tyče. Spouštěním nebo zvedáním tyče lze upravit kypření půdy tak, aby bylo jemnější nebo hrubší.


VYROVNÁVACÍ KRYT

Zadní vyrovnávací radlice s progresivně se svažujícím profilem a větší šířkou na přední hraně zajišťuje trvale optimální vyrovnání. Kromě toho byla přidána výztužná tyč, která zajišťuje, že radlice odolá nárazům během práce.

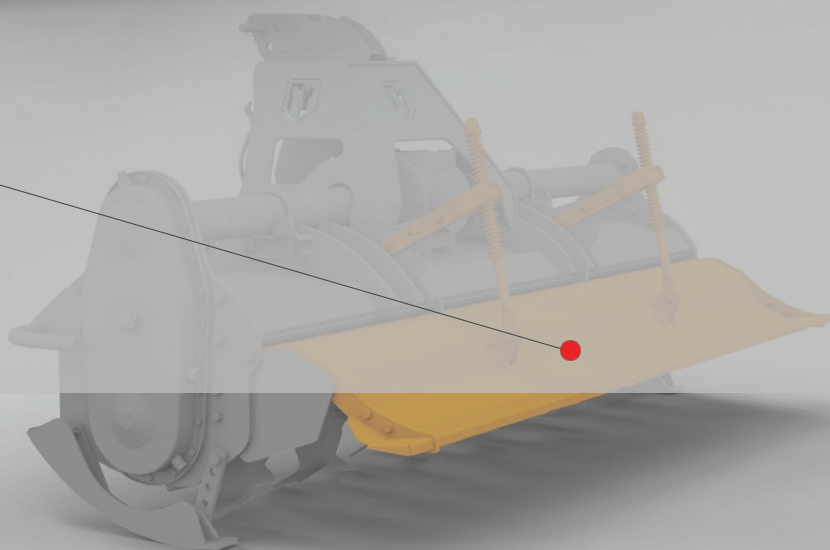

DETAILY, KTERÉ ROZHODUJÍ

Další předností bočního pohonu je speciální tvar zubů ozubených kol. Zuby byly speciálně opracovány tak, aby se snižovala tvorba tepla, a tím se zajistilo, že se olej uvnitř skříně nezahřívá a není nutný žádný chladicí systém, přičemž se také výrazně snižuje hlučnost a opotřebení.

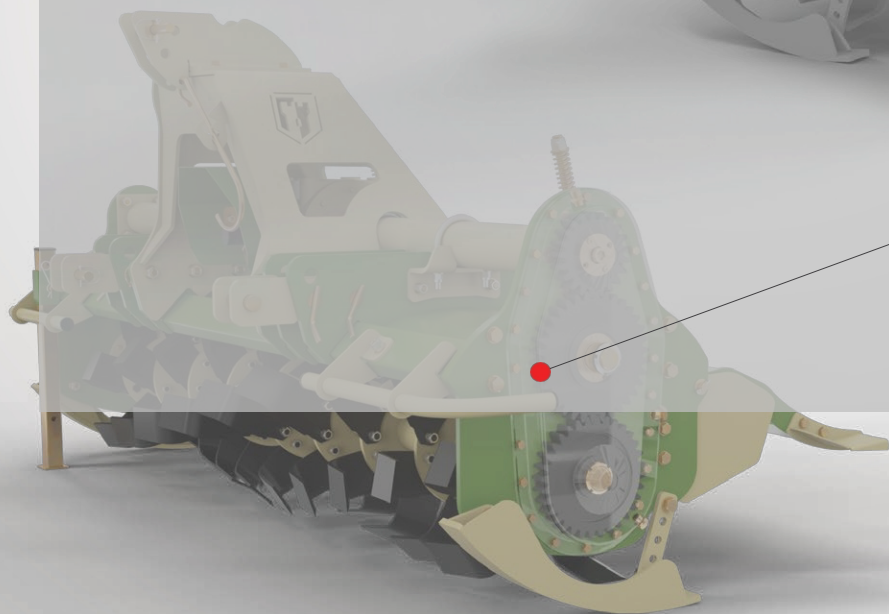

Rotační kultivátor	 m	 HP	 Cat	 RPM	 E mm F mm	 mm	 Left Right	 HP	 Kg
RX 140 Profi	1,40	25-30	I / II	540	E 76 / F 465	232,5	18/18	40 HP	360
RX 160 Profi	1,60	30-50					21/21		385
RX 180 Profi	1,80	40-47					24/24		410
RX 200 Profi	2,00	55-105					27/27	65 HP	481